


Orthomat® Ultimate

Najlepsza piankowa mata do redukcji zmęczenia



- Idealne połączenie miękkiego piankowego wnętrza z wysoką wytrzymałością warstwy PolyNit.
- Miękka warstwa wewnętrzna zmniejsza zmęczenie i dyskomfort spowodowany staniem.
- Zewnętrzna warstwa skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia wnętrze maty.
- Krawędzie stapiane na gorąco zapewniają wyjątkową trwałość.
- Wytrzymała konstrukcja daje solidne podparcie dla stóp i wysoką odporność na odkształcenia.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Teksturowana powierzchnia wychwytuje zanieczyszczenia i wióry.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

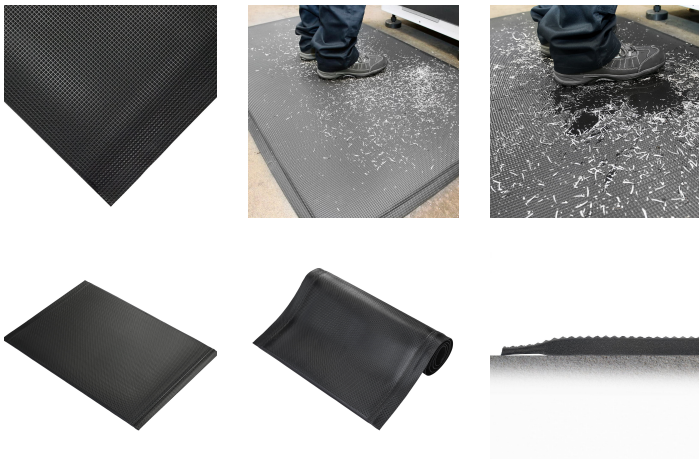

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
OU010903	0,9 m x 3 m	Czarny	9
OU010005C	1,2 m x metr bieżący	Czarny	6.45
OU010005	1,2 m x 18,3 m	Czarny	118
OU010002	0,9 m x 1,5 m	Czarny	7.29
OU010001	0,6 m x 0,9 m	Czarny	2.92
OU010003C	0,9 m x metr bieżący	Czarny	4.86
OU010003	0,9 m x 18,3 m	Czarny	89

Specyfikacja techniczna

Materiał	pianka PVC o zamkniętych komórkach otoczona materiałem PolyNit (stapiana na gorąco, nieklejona)
Wykończenie powierzchni	Piramidowa
Wysokość produktu	15 mm
Długość rolki	18.3 m
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+55°C
Odporność	W testach przeprowadzonych przez COBA mata

na chemikalia Orthomat® Ultimate nie wykazała żadnych widocznych oznak korozji lub uszkodzeń w przypadku pełnego zanurzenia w następujących związkach chemicznych: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Gear Oil i Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner.

Zalecane środowisko zastosowania Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko

Typowe zastosowanie Wymagające lokalizacje, np. stanowiska montażowe

Metoda instalacji Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia Wyrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).

Test ogniowy BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1

Gwarancja 3 lata

Pliki do pobrania



Orthomat Ultimate Fire Test BS EN 13501



Orthomat Ultimate Fire Test EN ISO 9239



Orthomat Ultimate Fire Test EN ISO 11925

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/