



Tough Deck

Płytki wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu, z otworami drenującymi, na stanowiska pracy



- Antypoślizgowe podkłady do obszarów o wysokiej wilgotności.
- Odpowiednia wysokość produktu i duże otwory drenujące pozwalają na skuteczne odprowadzenie wody.
- Ekonomiczny i jednocześnie bardzo trwały system podłogowy.
- Samodzielna prosta instalacja za pomocą specjalnych złączy.
- Idealny do zastosowań przemysłowych, szczególnie w miejscach narażonych na ryzyko wycieku cieczy.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia, dostępne w kolorze czarnym lub żółtym.
- Zapewnia podstawowe właściwości antyzmęczeniowe.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

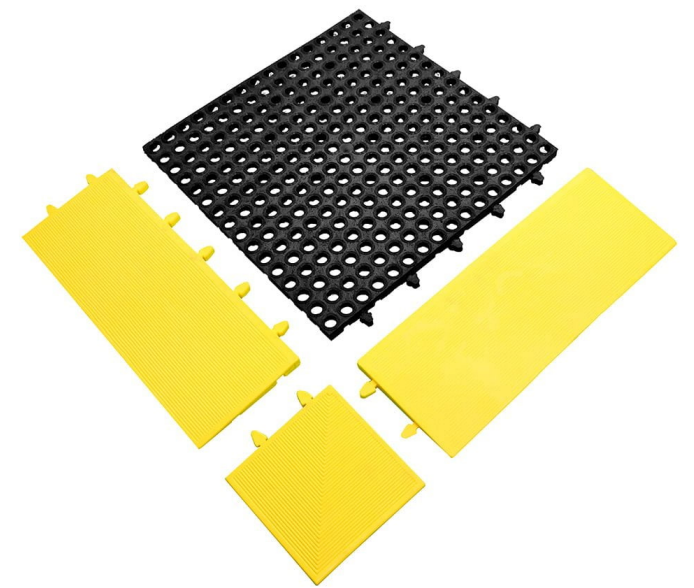

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
TDC070001C	0,18 m x 0,18 m	żółty	1.6
TDC010001	0,18 m x 0,18 m	czarny	1.168
TDT010001	0,48 m x 0,48 m	czarny	1.95
TDE070001M	0,48 m x 0,18 m	żółty	1.4
TDE070001F	0,48 m x 0,18 m	żółty	1.2
TDE010001M	0,48 m x 0,18 m	czarny	1
TDE010001F	0,48 m x 0,18 m	czarny	1

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma i plastik pochodzące z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	100% gumy i plastiku z recyklingu, z wyjątkiem żółtych krawędzi
Wysokość produktu	20 mm
Waga produktu	1.95 kg
Wielkość otworów	16 mm
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10
Max. Ciśnienie powierzchniowe	1,85 MPa
Max. Ciśnienie powierzchniowe	1,85 MPa



Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/